

Multiroom


Funkcja multiroom pozwala na niezależne oglądanie różnych programów z oferty płatnej telewizji cyfrowej w dwóch pomieszczeniach jednocześnie w ramach jednego abonamentu. Funkcja wykorzystuje do pracy lokalną sieć komputerową (LAN). Teraz każdy może cieszyć się swoimi ulubionymi programami bez domowych konfliktów. Na każdym z telewizorów, w tym samym czasie, może być bowiem odbierany inny kanał telewizyjny.

Uwaga: z funkcji multiroom można korzystać wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego.
Rozwiązanie to obsługuje tylko jedno urządzenie podrzędne.

Przewody używane do połączeń



Schemat prawidłowego połączenia

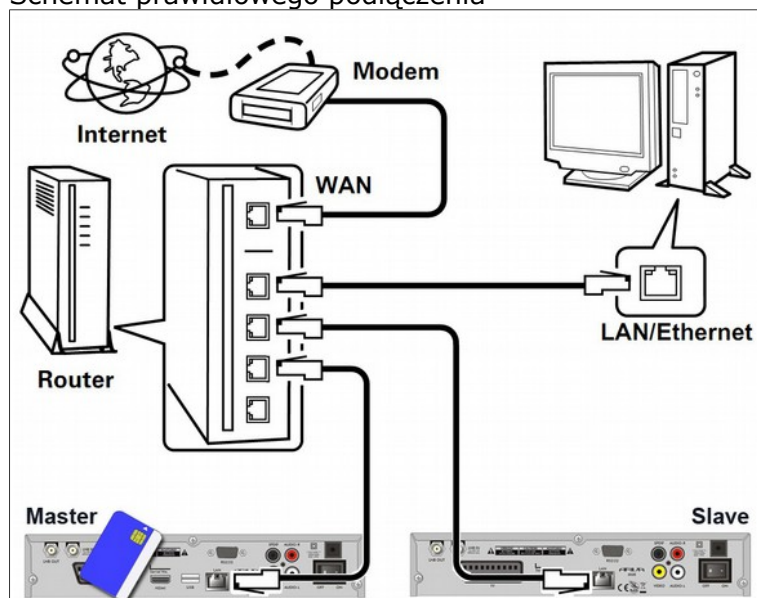

Krok 1. Przygotowanie

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić, czy działa automatyczne przydzielanie adresów z DHCP oraz czy każde z urządzeń ma inny adres MAC.

Włącz oba urządzenia i poczekaj aż otrzymają prawidłowy adres IP.

Krok 2. Konfiguracja odbiornika głównego (master)

Przełącz odbiornik główny z włożoną kartą abonentką płatnej telewizji w tryb: Master. W tym celu przejdź do *menu>narzędzia>czytnik kart CA>multiroom* wybierz **Master** i naciśnij **EXIT**, aby zapisać. Poczekaj konfiguracja może zająć kilka minut.

Przejdź do *menu>ustawienia systemowe>inne* i włącz zegar w trybie czuwania. Zmiana ta jest konieczna, aby usługa multiroom działała również gdy odbiornik główny zostanie przełączony w tryb czuwania.

Krok 3. Konfiguracja odbiornika podrzędnego (slave)

Przełącz odbiornik podrzędny w tryb: Slave. W tym celu przejdź do *menu>narzędzia>czytnik kart CA>multiroom* wybierz **Slave** i naciśnij **EXIT**, aby zapisać. Poczekaj konfiguracja może zająć kilka minut.

Wyjdź z menu i przełącz kanał, aby rozpocząć pracę funkcji multiroom

Uwagi końcowe:

W przypadku problemów z działaniem należy sprawdzić ustawienia odbiornika głównego (Master). Jeśli odbiornik ma adres IP w postaci *000.000.000.244* lub podobnej oznacza to, że konfiguracja sieci jest nieprawidłowa. Prawdopodobnie przed przystąpieniem do konfiguracji nie został przydzielony prawidłowy adres IP z DHCP. Aby rozwiązać problem należy przywrócić ustawienia fabryczne i powtórzyć krok 2.

Z uwagi na ogromną różnorodność sprzętu i konfiguracji dostępnych dla sieci obejmujących jedno gospodarstwo domowe firma Ferguson nie może i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji multiroom. Jako tzw. wartość dodana tj. nie stanowiąca podstawowego przeznaczenia odbiornika satelitarnego, funkcja multiroom nie może stanowić podstawy do reklamacji odbiornika.