



RS232-UPGRADE

Ihr Ferguson Ariva -Receiver bietet eine Firmwareupgrade Möglichkeit mit dem RS232 Null Modem -Kabel. Benutzen Sie bitte diese Möglichkeit nur bei Problemen mit dem Receiver.


- (1) Receiver und Rechner ausschalten
- (2) Receiver und Rechner mit RS232 Null Modem -Kabel verbinden
- (3) Rechner einschalten und aus der Ferguson- Homepage heruntergeladene ZIP-Datei entfalten
- (4) Die Anwendung *ArivaUpgrader.exe* starten und entsprechenden COM-Port wählen.

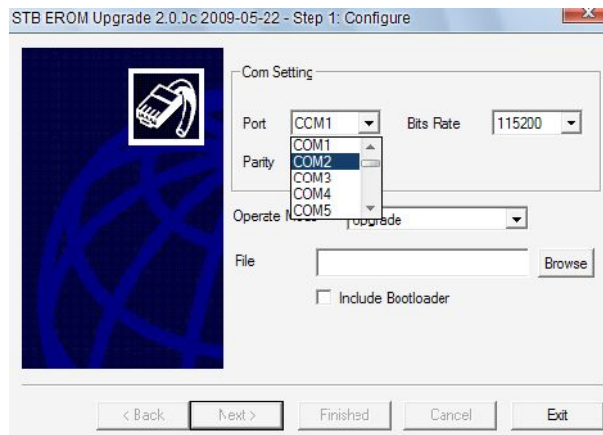



- (5) Wählen Sie **Browse**, um die entsprechende Firmware- Datei zu wählen
- (6) Bitte die Checkbox Include Bootloader anwählen

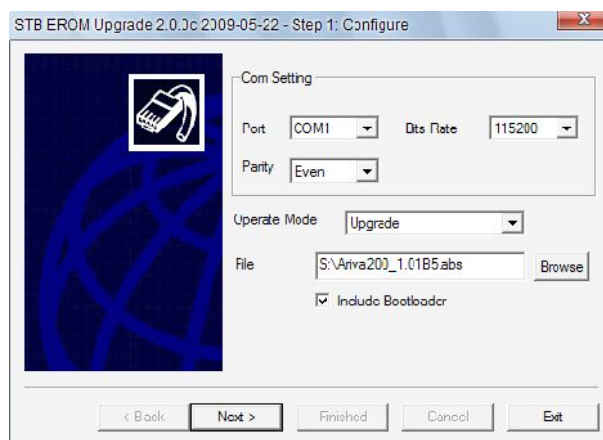


- (7) Drücken Sie Next, um fortzufahren
- (8) Schalten Sie den Receiver an und warten, bis die Firmware in den RAM- Speicher hochgeladen wird.

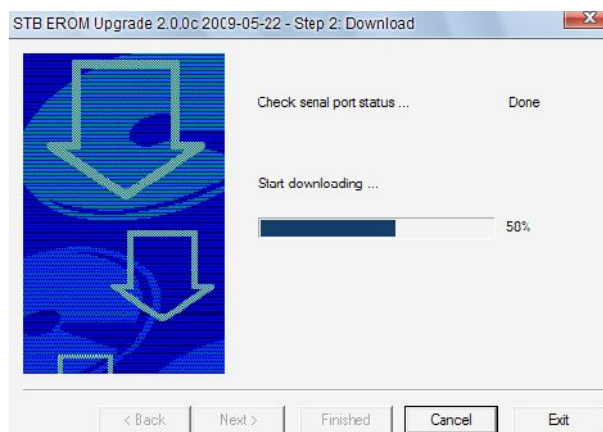

(9) Drücken Sie dann auf **Next**, um den Upgrade zu starten.

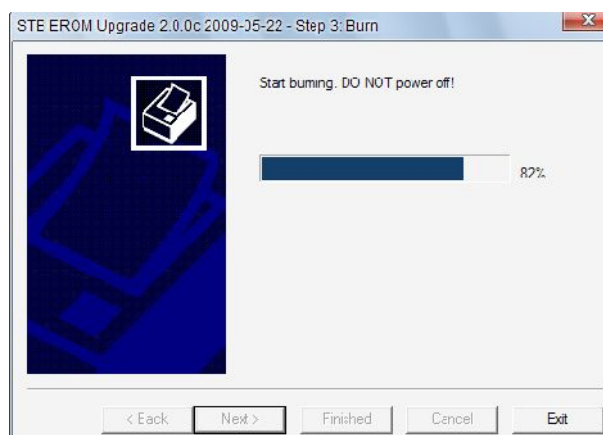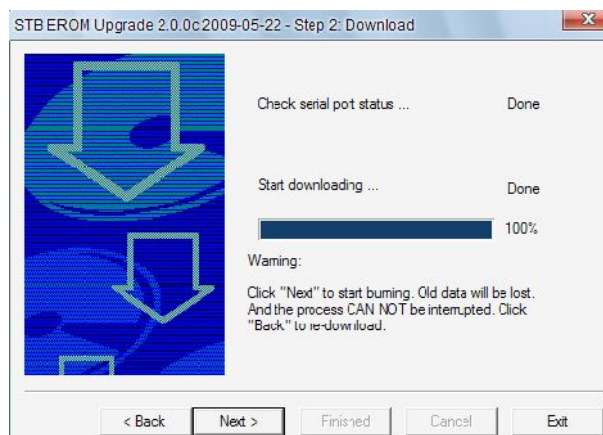

(8) Nach Beendigung des Vorgangs wird der Receiver automatisch neu gestartet, und Sie sehen am Rechner:

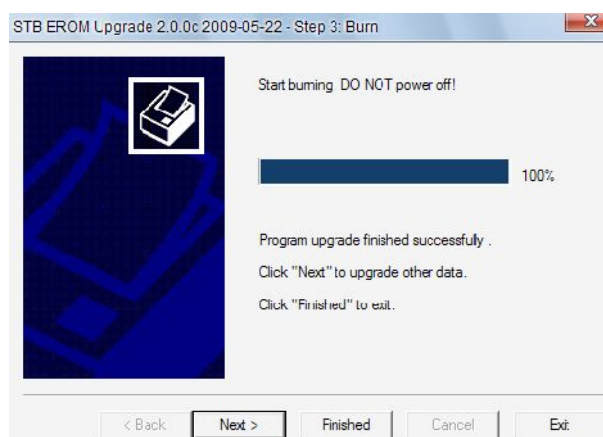

(9) Drücken Sie jetzt auf **Finished**, um den Vorgang zu beenden.